



OTE 1 1:200

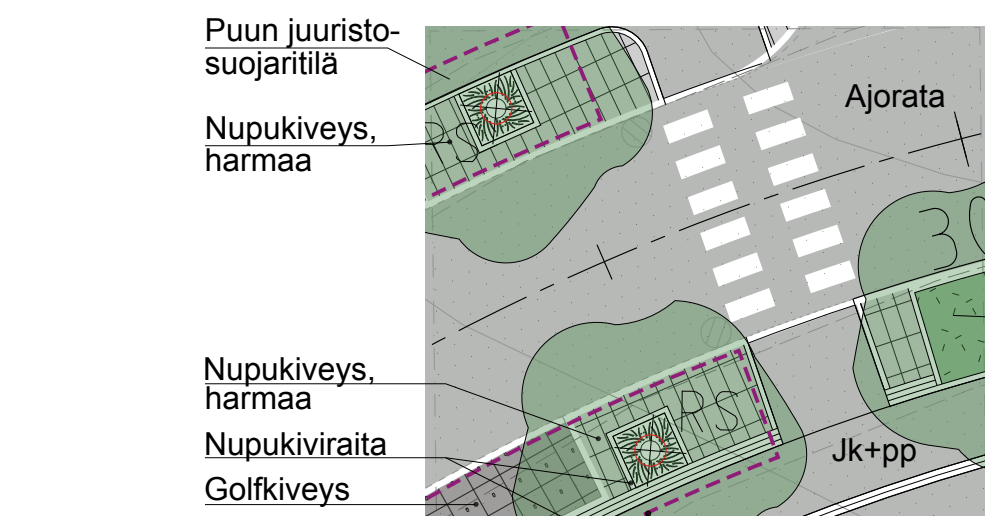

OTE 2 1:200

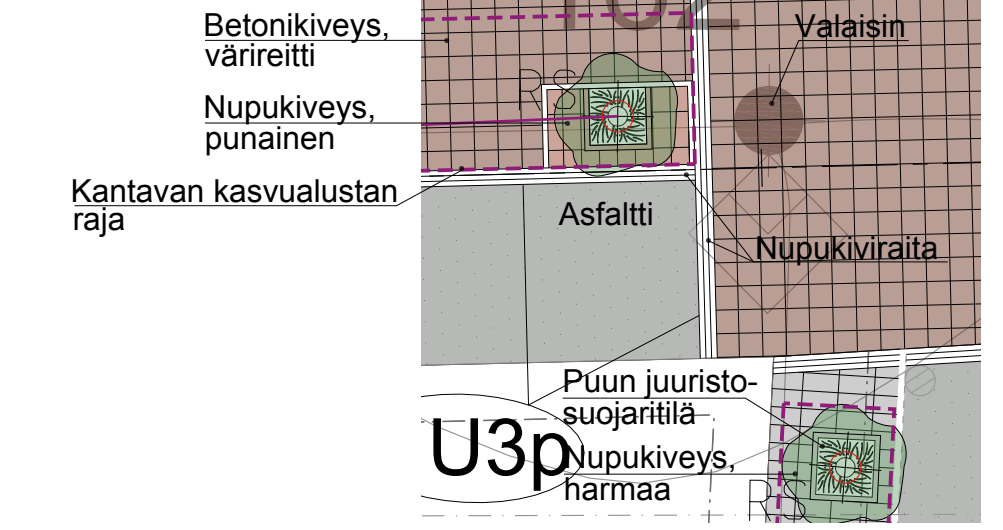

MERKINTÖJEN SELITYS

- Istutettava lehtipuu
-kasvualueen vahvuus 800 mm
-kantavan kasvualueen alueilla kasvualueen vahvuus 1000 mm
- Istutettava lehtipuu, pilarimainen kasvutapa
-kantavan kasvualueen alueilla kasvualueen vahvuus 1000 mm
- Puun juuristosuojaritilä + säätökehikko
-mitat: 1500x1500x90 mm, malli: 750 Nature Torkki Yhtiöt
-väri: musta RAL 9005 (kuumasinkitty)
-säätökehikko, mitat: 1525x1525x100 mm + säätöjalat 4 kpl
-juuristosuojaritilään asennetaan 2 huoltoluukkua, väri: musta RAL 9005
-asennus tuotevalmistajan ohjeen mukaan
- Puun metallinen rungonsuoja
-malli: Classic SM halk:500mm, k:1200 mm, 12x40 mm, väri: musta RAL 9005, Torkki Yhtiöt
-asennus ja kiinnitys juuristosuojaritilään tuotevalmistajan ohjeen mukaan
- Nurmetus A2
-kasvualueen vahvuus 200 mm
- Istutettava matala lehtipensas
-kasvualueen vahvuus 400 mm
- Istutettava kukkasipuliryhmä
-istutus nurmi- tai matalakasvualueelle 1-2 m2:n ryhmissä
- Kantavan kasvualueen raja
-tarkempi määrittely, ks. erillinen detailisuunnitelma
- Eroosiosuojakennosto
-malli: Geoweb/GW30V, syvyys 150 mm, asennus tuotevalmistajan ohjeen mukaan
-kennosto täytetään nurmen kasvualueella, kerrosvahvuus 150 mm
- Eroosiosuojamatto
-malli: Greenfix covamat kookoseroosio -siemenmatto, Eg-trading Oy
-mattoon kytketään välttämättä siemenos 50 g/a: Rinnekeho -siemenos, Suomen Niittysiemen Oy + suojaheinä 250g/a: tiehallinnon vakiosiemenseos
-kasvualueen vahvuus maton alla 200 mm
-siemenmattoman asennus tuotevalmistajan ohjeen mukaan
- Asfaltti
- Nupukiveys
-nupukivi 220...280x140x140 mm, ristipäähakattu pinta
-väri: punasävy, esim. Viitasaari pink
- Nupukiveys
-nupukivi 220...280x140x140 mm, lohkottu pinta
-väri: harmaa, esim. Kurun harmaa
- Nupukiviraita 5 kiveä
-nupukivi 220...280x140x140 mm, lohkottu pinta
-väri: harmaa, esim. Kurun harmaa
- Nupukiviraita 3 kiveä
-nupukivi 220...280x140x140 mm, lohkottu pinta (h), ristipäähakattu pinta (p)
-väri: harmaa (h) esim. Kurun harmaa ja punasävy (p) esim. Viitasaari pink
- Nupukiviraita 2 kiveä
-nupukivi 220...280x140x140 mm, lohkottu pinta (h), ristipäähakattu pinta (p)
-väri: harmaa (h), esim. Kurun harmaa ja punasävy (p) esim. Viitasaari pink
- Nupukiviraita 1 kivi
-nupukivi punainen 220...280x140x80/140mm (80 mm vain Puotikujalla/Leipurinkujalla), harmaa 220...280x140x140mm, ristipäähakattu pinta (punainen kivi), lohkottu pinta (harmaa kivi)
-väri: värireitillä punasävy (p), esim. Viitasaari pink ja harmaa (h) esim. Kurun harmaa
- Graniittireunakivi
-tyyppi: S170h, näkyvät pinnat hakattuja
-väri: harmaa, esim. Kurun harmaa

- Graniittireunakivi, luiskattu
-tyyppi: LR220, h=190 mm, viisteen leveys 200 mm, näkyvät pinnat hakattuja, näkyvään särmään tehdään pyörästys r=10 mm
-väri: harmaa, esim. Kurun harmaa
- Noppakiveys kiertosaarekkeessa
-iso noppakivi 140x140x140 mm, lohkottu pinta, ladonta ympyrän kaarelle
-väri: harmaa, esim. Kurun harmaa
- Betonikiveys pysäköintialueilla
-golfkivi 140x140x80 mm, sileä pinta, ruutuladonta
-väri: pysäköintiruudut musta S081 ja rajaviivat harmaa S011 esim. Rudus Oy
- Betonikiveys Kauppatorilla
-roomalaiset kivet: 208x208x80 mm, 313x208x80 mm, 313x313x80 mm, 418x208x80 mm, 418x313x80 mm, 418x418x80 mm, hiekkapuhallettu pinta, roomalainen ladonta
-värit: vaalea harmaa HP 859 Kuru (40% kokonaisalasta) + valkosävy HP 853 Autere (40%) + musta HP 852 Kulo (20%), esim. Rudus Oy
- Betonikiveys Kenkätorilla
-roomalaiset kivet: 208x208x80 mm, 313x208x80 mm, 313x313x80 mm, 418x208x80 mm, 418x313x80 mm, 418x418x80 mm, hiekkapuhallettu pinta, roomalainen ladonta
-korosteena luonnonkivilaatta 310x310x80 mm, yläpinta ristipäähakattu, reunat sahattu, näkyvissä särmässä 2x2 mm viisteet
-luonnonkivilaattojen väri: musta, esim. Korpihahden musta (25% betonikiven 313x313x80 mm kokonaisuudesta)
-betonikiven väri: vaalea harmaa HP 859 Kuru, esim. Rudus Oy
- Betonikiveys värireitillä
-neliökivi (kartanolaatta) 280x280x80mm, sileä pinta, ruutuladonta
-väri: harmaa S011, hiekanruskea S341, ruskea S041, musta S081, punainen S111 ja punamusta S151, esim. Rudus Oy
- Betonikiveys
-neliökivi (kartanolaatta) 280x280x80mm, sileä pinta, ruutuladonta
-väri: musta S081, esim. Rudus Oy
- Luonnonkiviverhoitus
-pyöreät luonnonkivet #80...200 mm, kerrosvahvuus 300 mm + suodatinkangas N3
-kivien sävy: harmaa / punertava
- Kivituhka # 0-8 mm
- Roska-astia
-malli: L&T City 60 ltr, upotettava metallipylväs + betoniantura
-väri: musta RAL 9005
-kiinteä asennus tuotevalmistajan ohjeen mukaan
- Roska-astia
-malli: L&T City 60 ltr, Kauppatorilla kiinnitys valaisinpylväseen pylväskiinnikkeellä, roska-astia varustetaan tuhkapuilla
-väri: musta RAL 9005
-kiinteä asennus tuotevalmistajan ohjeen mukaan
- Valaisin
-valaistus erillisen suunnitelman mukaan
-valaisinpylväiden metalliosien väri: musta RAL 9005

MUUTA HUOMOITAVAA:
 -Tasaus, kuivaus ja reumatukien näkyvät erillisten suunnitelmien mukaan.
 -Kauppatorille sijoitetaan taideteos, sijoituspaikka määritetään, kun rakennusten ja tonttien ajoyhteydet ovat tarkentuneet.
 -Aukioiden kiveyksistä tulee tehdä malliladonnat, jotka hyväksytään ennen työn aloittamista tilaajalla.
 -Katusuunnittelualaueet liitetään saumattomasti yhteen siten, että suunnittelualauiden rajapinnat eivät näy.
 -Mikäli ratkaisuihin tulee muutostarpeita työmaavaiheessa, niistä tulee olla yhteydessä työn tilaajaan.

KASVILUETTELO
 *=katupuu

Tunnus	Nimi	Istutus- etäisyys [m]	Taimikoko [rym/cm]	Menest. vyöhyke	Yhteensä [kpl]
	Lehtipuut				
So in	Sorbus intermedia, ruotsinpihlaja	-	rym 20-25*	IV	34
So au 'F'	Sorbus aucuparia 'Fastigiata', pylväspihlaja	-	rym 18-20*	VI	11
	Lehtipensaat				
Sa x au 'T'	Salix x aurora 'Tuhkimo', peittoapaju	0.70x0.70	20-40	-	277
Sp de	Spiraea decumbens, lamopensasangervo	0.50x0.50	20-40	III	556
Sp ja 'L'	Spiraea japonica 'Lilly', tummakeijuangervo 'Lilly'	0.50x0.50	40-60	IV	376
	Sipulikasvit				
	* Viitteellinen sijainti, istutus laji kohtaiseen istutusvyöhyteen - ja etäisyyteen				
Hy no	Hyacinthoides non-scripta, englanninsiniliila				150
Le ae	Leucocjum aestivum 'Gravetye Giant', suvikello				50
Na po	Narcissus poeticus 'Actaea', valkonarssisi				150

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24-tasokoordinaatioita ja N2000-kerkeysjärjestelmää

A	12.8.2016	ESII	Muutettu istutuksia ja pinnotteita Kauppiankadulla plv 0-50 ja Naistenmatkaintien liittymässä
Revisio	PVM	Tekijä	Selite
k.osa/ kytä		korttel/ tila	Tontti/ Rn:o
Niemenmaa		Viranomaisen merkintöjä	
Rakennusluovutuspöytä		Rakennussuunnitelma	
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Rakennuksen sisältö	Mittakaava
Kauppiankatu PLV 0-400 Lasimestarinkatu, Räätälinkuja ja Suutarinkuja NIEMENMAA, PIRKKALA		Katuympäristösuunnitelma	1:500
Suunnitelman nimi ja osoite		Suunnitelman numero	Tiedosto
Rakennuskohteen nimi ja osoite		1510012431	
Suunnitelman nimi ja osoite		Rakennusnumero	Muutos
Rakennuskohteen nimi ja osoite		1912.108	A
Suunnitelman nimi ja osoite		Rakennusnumero	Pvm
Rakennuskohteen nimi ja osoite		RSI	13.2.2015

RAMBOLL PIRKKALAN KUNTA
 KUNNALLISTEN KUNTA SUUNNITTELU
 RAJAJA SIIPLÄ