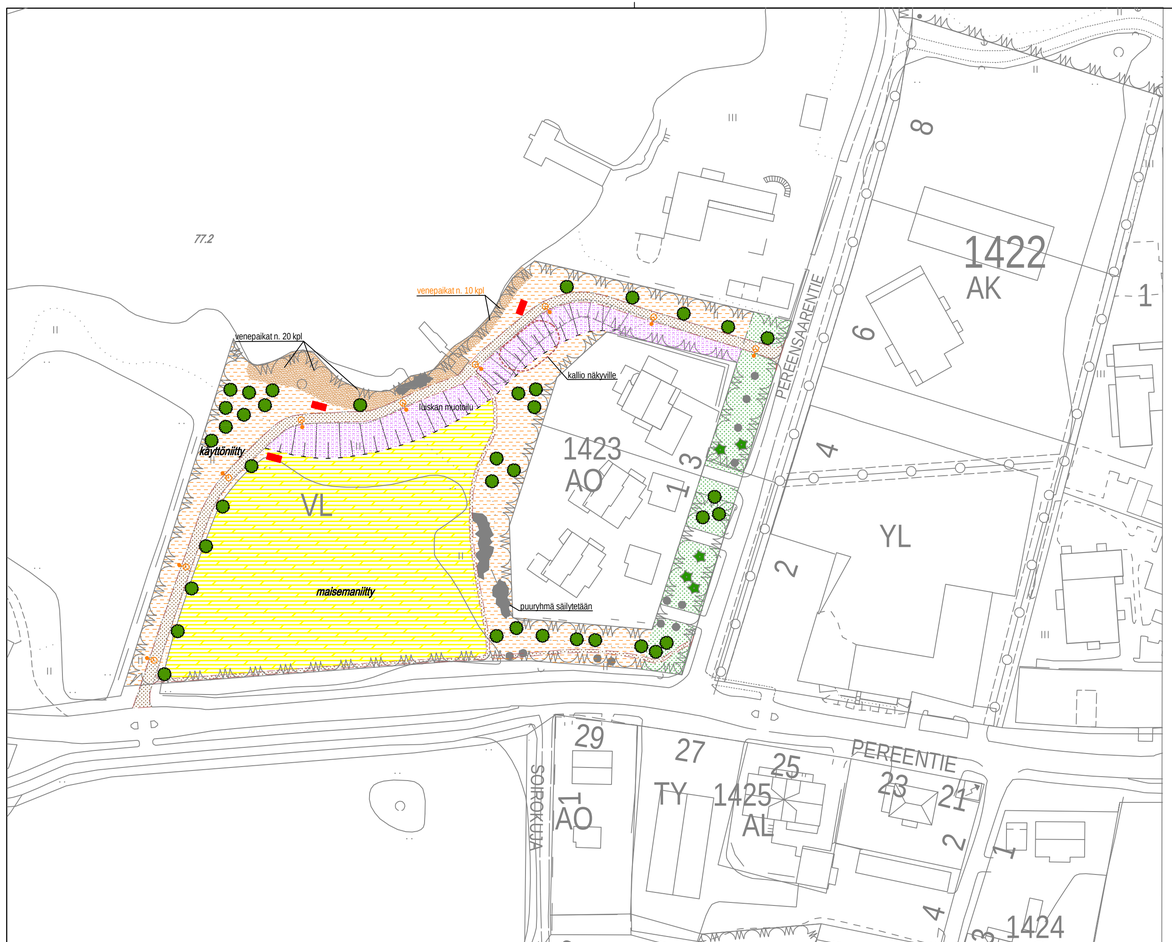

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

- Puistokäytävä 3 m, murske
- Käyttöviheralue
- Maisemaniitty
- Käyttöniitty
- Massapensasistutus
- Hiekka
- Niittypolku 1 m leveä
- Valaisin
- Luiskan muotoilu
- Säilytettävä puu- tai pensasryhmä
- Olemassa olevat puut
- Istutettava lehtipuu
- Istutettava havupuu
- Venepaikat
- Penkki
- Kallio näkyville

Pereensaarentien rantapuisto

Suunnitelma sisältää venerannan ja puistoalueen muutostyöt.

Veneranta
Pereen vanha luonnonrantainen veneranta rakennetaan suotuvenerannaksi, soutuvenepaikat numeroidaan. Paikkoja rakentuu noin 10. Puistoalueen luoteiskulmaan rakennetaan uusi soutuveneranta. Paikkoja rakentuu noin 20.

Kulkureitit ja valaistus
Puistokäytävä säilyy ennallaan. Olemassa oleva reitti valaistaan erillisen suunnitelman mukaan. Maisemapellolle rakennetaan polku. Puistoalueelle asennetaan penkkejä ja roska-astioita.

Kasvillisuus ja maaston muotoilu
Kasvillisuus poistetaan soutuvenepaikkojen alueelta. Yksittäisiä hyväkuntoisia puita säästetään.

Luiska raivataan, muotoillaan ja istutetaan pensailla. Luiskan pensaslajit: koivuangervo, taikinamarja, tyrni, mongolianvaahtera, pähkinäpensas.

Maisemaniityn reunat raivataan, maakasat ja kompostit poistetaan.

Pereensaarentien puistoalueelle tehdään puuistutuksia. Samoin Pyhäjärven puolelle maisemaniityn alueelle istutetaan puuryhmiä.
Puulajit: metsämänty, rauduskoivu, metsävaahtera, tervaleppä, pilaritammi. Istutettavien puiden määrä ja paikat ovat suuntaa antavia.

Periaatekuva venerannan rakentamisesta

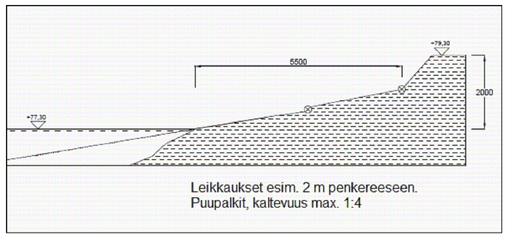

Korvaa aikaisemmin laaditun puistosuunnitelman (piir.nro 1296) pvm 31.10.2000
Korkeusjärjestelmä N2000

	PVM .	SUUNN. .	

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA
PEREENSAARENTIEN RANTAPUISTO .	PUISTOSUUNNITELMA ASEMAPIIRROS .	1:1000 .

OSA-ALUE	PERE	N:O 014	PVM 25.11.2021	
PIIRT. MMu			PÄÄTÖS .	
SUUN. MR				
TARK. AR			2131.1	

PIRKKALA
YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL1001 33961 PIRKKALA